

MORBARK

Model 22&30

**DES OUTILS FORTS
POUR
DES GENS FORTS...**



OBMtec
ONS BELANG MECHANISATIE B.V.



Chiparvestor




MORBARK

“Changez votre bois déchet en un produit final précieux...”

Durant les 40 à 50 ans passés, Morbark a établi le standard dans l'équipement de broyage d'arbres entiers et continue de maintenir ce standard élevé avec les modèles Total Chiparvestors 22RXL et 30RXL. En ce qui concerne la productivité, la qualité des plaquettes et le rendement, ces machines sont reconnues sans aucun doute pour être les meilleurs broyeurs d'arbres entiers.

Avec le système d'alimentation breveté à trois rouleaux et les tapis d'alimentation, le débit de bois est régulier et alimenté à vitesse contrôlée, pour produire des plaquettes uniformes de haute qualité.

Les Chiparvestors de Morbark sont supérieurs à plusieurs niveaux, y compris la facilité de transport, la robustesse, la longévité, les fonctions hydrauliques et le contrôle complet de la qualité. La surface d'alimentation est fabriquée en acier T-1 pour plus de robustesse et de durabilité avec moins de poids. Les modèles 22RXL et 30RXL sont la preuve de l'engagement de Morbark dans le contrôle de qualité ; du procédé de peinture amélioré et contrôlé par ultra-sons du disque du broyeur à l'inspection finale approfondie par une équipe indépendante. Les Chiparvestors possèdent beaucoup de caractéristiques standards, telles que : le convoyeur à chaînes de 762 mm de largeur, le système d'alimentation hydraulique à trois rouleaux, le séparateur de déchets avec déflecteur et fermeture rapide, la goulotte d'éjection télescopique avec rotation hydraulique, la cabine d'opérateur relevable hydrauliquement, la grue à flèche articulée Morbark 1000, la commande par joystick, les stabilisateurs arrières, etc. De plus, il y a plusieurs options au choix : ventilateur réversible, disque à quatre ou six couteaux au lieu de trois, capteur de tours moteur électronique, choix de moteurs et de puissances, choix d'embrayages : PT tech ou Twin Disc, à bain d'huile ou sec, extension de la goulotte d'éjection pour charger une benne, feux de travail halogènes, etc. Les deux modèles sont également livrables en version NCL, sans cabine, grue et tapis d'alimentation, avec en lieu et place un système d'alimentation hydraulique à quatre rouleaux et une radiocommande.

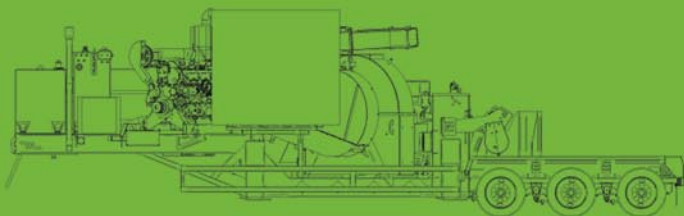



Données techniques...

Les 22RXL et 30RXL de Morbark que vend OBMtec BV sur le marché européen, sont très différents des versions américaines. Nous y apportons beaucoup de changements tels que:

- Une configuration triple essieu avec freins pneumatiques, des essieux homologués CE, barres de bicyclette et feux de route conformes à la réglementation européenne.
- Convoyeur à chaînes plus long avec parois latérales pour mieux contenir le bois.
- Grue européenne pour un traitement plus rapide de troncs plus courts.
- Cabine européenne avec relevage hydraulique pour plus de confort.
- Carters de protection sur les axes, courroies et tuyaux haute pression (aux endroits où l'opérateur peut mettre en route la machine et/ou actionner une valve) pour répondre aux réglementations CE.
- Boutons d'arrêt d'urgence sur les 4 côtés de la machine.
- Préfiltres Sy-klone.
- Plateforme de changement des couteaux.



Détails:	Modèle 22	Modèle 30
Puissance	jusqu'à 1050 CV	jusqu'à 1200 CV
Diamètre du disque	75" (1.905 mm)	83" (2.108 mm)
Diamètre max.	Ø 22" (559 mm)	Ø 30" (762 mm)
Longueur des plaquettes	16 - 50 mm	16 - 50 mm
Réservoir de carburant	1.500 litres	1.500 litres
Réservoir hydraulique	1.100 litres	1.100 litres
Largeur de la machine	3 m au max.	3 m au max.
Hauteur de la machine	4,2 m au max.	4,2 m au max.
Poids de la machine	jusqu'à 38 tonnes	jusqu'à 39 tonnes
Longueur de la machine	jusqu'à 12,65 m	jusqu'à 12,65 m



Distributeur:



OBMtec BV se réserve le droit de changer la construction, la dimension, etc. des machines, sans avis préalable.



OBMtec BV

Franklinstraat 9;
9285 WT Buitenpost (NL)
T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55
F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63
E: info@obmtec.com
I: www.obmtec.com

OBMtec
ONS BELANG MECHANISATIE B.V.

